
Schritt-für-Schritt-Anleitung für Split Tunneling beim Lancom VPN Client


* Die Darstellung kann je nach LANCOM-Version leicht abweichen

1. **LANCOM starten (Trusted Access Client)**
   Öffne den LANCOM Trusted Access Client auf deinem Gerät (lokaler Desktop).




2. **Profil auswählen**
   Wählen Sie Ihr VPN-Profil aus, das bearbeitet werden soll über **„Konfiguration“ → „Profil“**



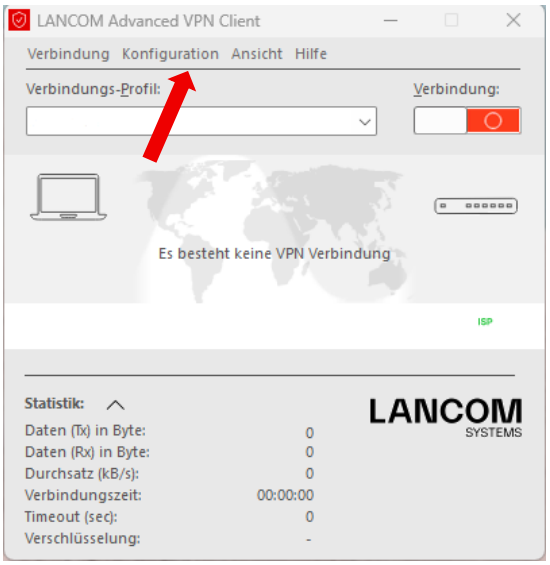

3. **Profileinstellungen öffnen**
   Klicke auf **„Bearbeiten“** oder mit **Doppelklick auf das Profil**, um die Einstellungen des Profils zu öffnen.

4. **Split Tunneling aktivieren**
   Öffne die Option **„Split Tunneling“** und **aktiviere** die Option **„Gemäß Remote Network Tabelle“**

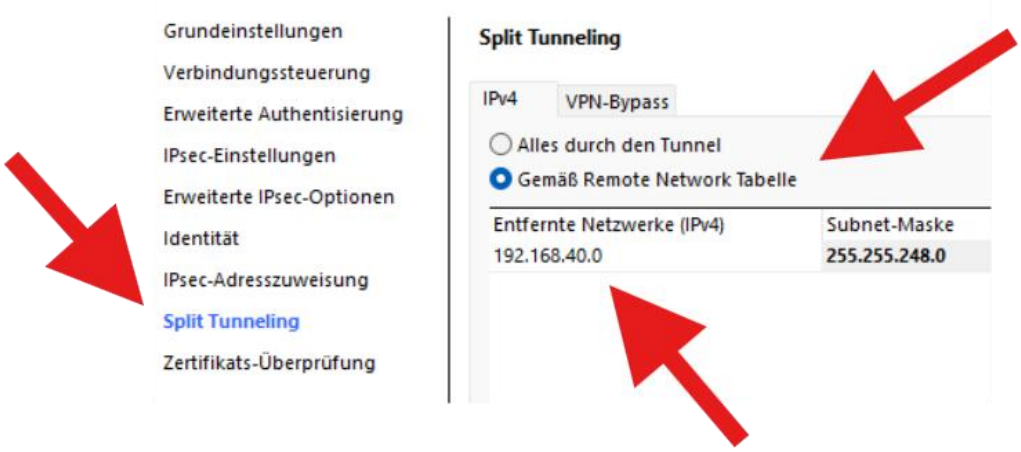

5. **IPv4-Netzwerkadresse hinzufügen**
   Trage das IPv4-Netzwerk ein, das **nicht über den VPN-Tunnel** geleitet werden soll.
   - Netzwerk-IP: 192.168.40.0 und Subnetz-Maske 255.255.248.0
6. **Einstellungen speichern**
   Bestätige die Änderungen per „OK“-Knopf und schließe die Profileinstellungen.
7. **VPN-Verbindung neu aufbauen**
   Die VPN-Verbindung trennt sich, sollte diese aktiviert gewesen sein. Verbinde dich anschließend erneut, damit die Änderungen aktiv werden.